



PLANTA BAJA

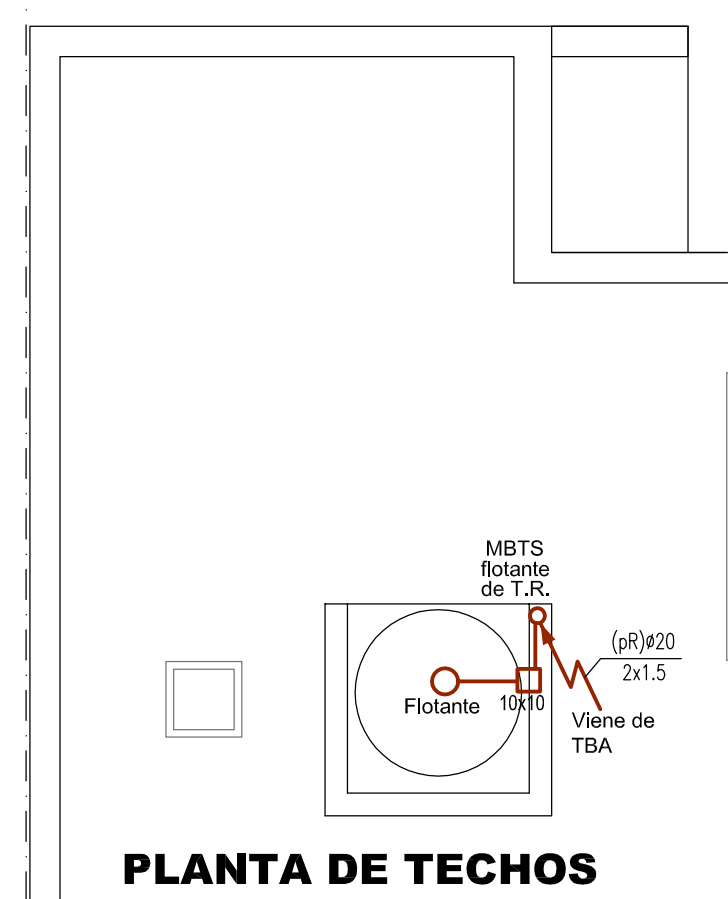

PLANTA DE TECHOS

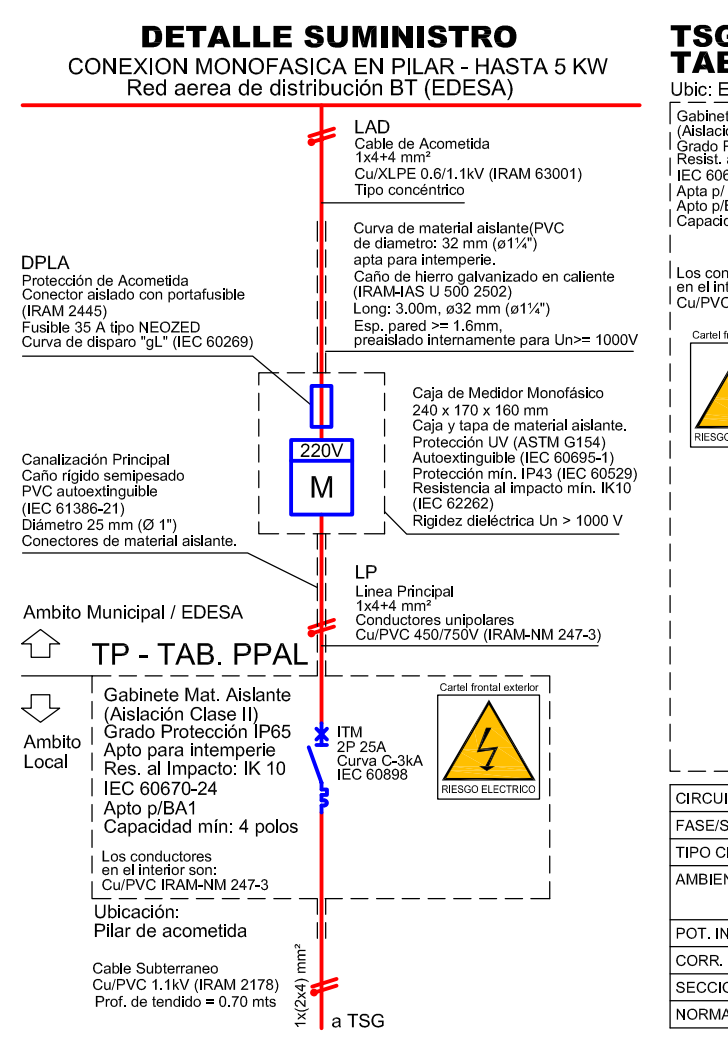

DETALLE SUMINISTRO CONEXION MONOFASICA EN PILAR - HASTA 5 KW Red aerea de distribución BT (EDESA)

TSG TAB

Ubic: Est
 Gabinete (Aislación Clase II)
 Grado Protección IP65
 Resist. al Impacto: IK 10
 IEC 60670-24
 Apto p/ In
 Apto p/ BA
 Capacidad min: 4 polos

Los conductores en el interior son:
 Cu/PVC IRAM-NM 247-3

Ubicación:
 Pilar de acometida

Cable Subterráneo
 Cu/PVC 1.1kV (IRAM 2178)
 Prof. de tendido = 0.70 mts

RIESGO ELECTRICO

CIRCUITO
 FASE/S
 TIPO CIR
 AMBIENT

POT. INS
 CORR. SI
 SECCION
 NORMA